

防錆皮膜生成タイプ錆取り剤

Baim Clean



バイムクリーン

サビでお悩みの方に新提案!!

錆取りだけでなく、
塗装下地にも有効です。

outer wall



外壁

Bridge



橋梁

Railway



鉄道

Automobile



自動車

Ship



船舶



Dr.ミليون

バイムクリーン の特徴

- 塗膜(素地)を侵すことなく、一工程で除錆と防錆が可能!
- 刷毛で塗るだけの簡単な工程で作業完了!
- 作業後の水洗、後処理工程を省力出来る!

Step 1

錆の程度によって
希釈率を決める。
3倍希釈(低～中度の錆)～
原液(中～強度の錆)

使用 方法

Step 2

錆が発生している箇所に
塗布して30分後、
拭き上げるだけで
キレイな仕上がり。
温度が高いと
効果はUPします。

Step 3

使用箇所は
建築物の外壁、橋梁、
船舶、鉄道、自動車等 etc。
錆取りだけでなく、
塗装下地にも。



製品内容

性状	無色～淡黄色透明液体
pH	1.5(1%) 酸性
荷姿	ダンボールケース (バックインボックス) 20kg



ミリオン化学株式会社

防錆皮膜生成タイプ錆取り剤

バィムグリーン

強力除錆

防錆効果

簡単作業

使用例①(鉄素材)

使用前




使用後



使用方法

刷毛塗り

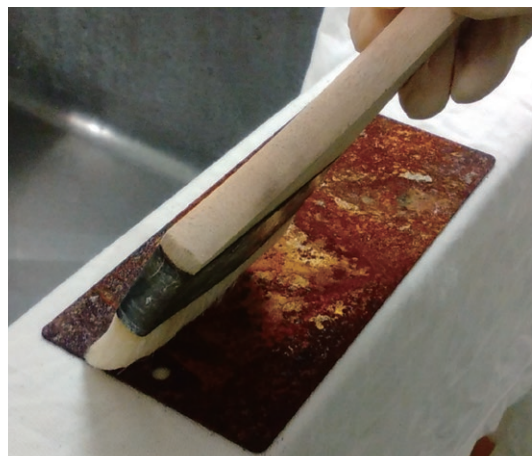

30分後



発錆度が低ければ、
仕上がりはよりキレイになります。

使用例②(建築物の外壁)

使用前



使用後



注意事項

- 使用時には保護衣、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。取り扱い後は手・顔をよく洗って下さい。
- 洗浄液が皮膚や目に付着した場合はすぐに15分以上洗い流し、異常がある時は医師の診断を受けて下さい。
- 誤飲した場合は、無理に吐かせず、応急処置として、水で口をすすぎ、医師の診断を受けて下さい。
- 廃棄処分する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に委託して下さい。

<http://www.million-k.co.jp/>



ミリオン化学株式会社

お問い合わせ