


機能性処理（振動・防錆）

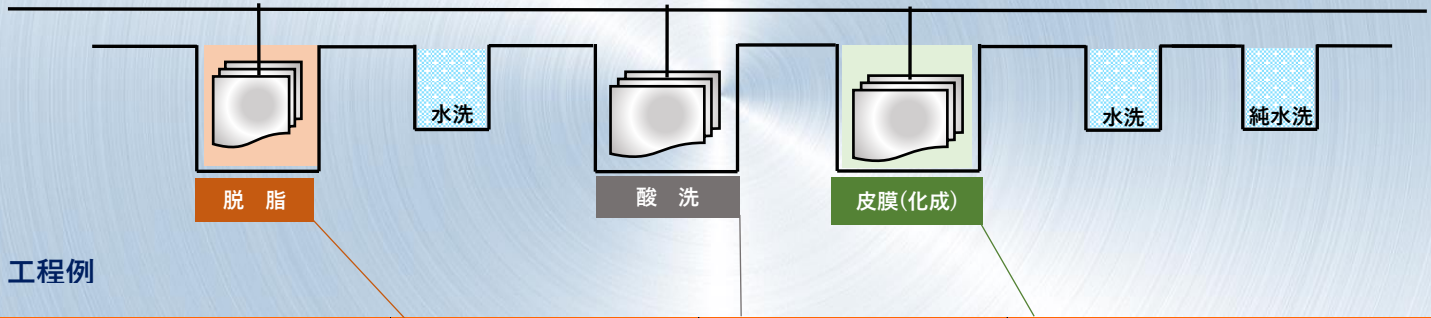

用途	脱脂	酸洗	皮膜(化成)
機能性処理	グラндаクリーナー2002X	トリオーナーN-7	グランダーS-50F

●アルカリ脱脂剤

製品	性状	方法	濃度(%)	温度(℃)	特徴
グラндаクリーナー2007A・B	粉末	スプレー・浸漬	※	40～50	シリカフリー、ホウ素含有※A 2%,B 0.5%(脱脂強化1.3%)
グラндаクリーナー2035A	粉末	スプレー・浸漬	※	30～50	汎用 ※スプレー2%,攪拌浸漬3%
グラндаクリーナー2035	粉末	浸漬	3	45～70	汎用
グラндаクリーナー2002X	粉末	浸漬	10	75～80	ワニス金属石鹸の洗浄
グラндаクリーナー26M	粉末	浸漬	3	45～70	高洗浄力

●酸性剤

製品	性状	方法	濃度(%)	温度(℃)	特徴
トリオーナーN-7	液体・塩酸系	浸漬	20～40	20～30	強力防錆剤
トリオーナー410系	液体・リン酸系	浸漬	20～30	常温～70	リン酸塩系皮膜前の除錆最適
トリオーナー1260	液体・リン酸系	スプレー	10～20	50～60	リン酸塩系皮膜前の除錆最適

●リン酸亜鉛皮膜剤

製品	性状	方法	濃度(%)	温度(℃)	特徴
グランダーS-50F	液体	浸漬	6	65～75	防錆性 良好
グランダーSZ-90	液体	浸漬	6.5～8	85～99	防錆性 良好